

**KLARE FORM.  
SCHLICHT UND ELEGANT..**

**RUBINA**

# KLARE FORM.

Selbstmontage  
möglich

# SCHLICHT UND ELEGANT...


## RUBINA 600

Rubina 600 ist das „Allround-Talent“ unter den Lamellendächern und in unserem Sortiment mit Recht das beliebteste Produkt. Die bioklimatische Pergola, aus Aluminium, zeichnet sich durch eine TÜV zertifizierte Schnee-Traglast von 300 kg/qm aus. Der „Alles Könnler“ punktet mit einer Maximalgröße von 5,00 m x 8,00 m mit vier/sechs Stützen von 20 x 20 cm besonders werden die umfangreichen Möglichkeiten zur Personalisierung geschätzt. Eine Traufe mit der Größe von 20 x 20 cm leitet das Wasser direkt in den integrierten Ablauf der Stützen. Die Aluminium-Lamellen sind von 0° bis 140° verstellbar, zudem mit Dichtungen und seitlichen Wasserablaufrippen versehen. Je nach Ausrichtung der Lamellen bietet die Pergola einen kompletten oder teilweisen Sonnenschutz, eine perfekte Klimatisierung und einen sicheren Schutz vor Regen. Die Pergola bietet zusätzliche Optionen wie z.B. LED-Leuchten, Verglasung, Beschattung uvm.


### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✗ Lamellen schwenkbar von 0° bis 140°
- ✗ TÜV Zertifizierte Schneetraglast bis zu 300 kg/m<sup>2</sup>
- ✗ Stützen 20 cm x 20 cm
- ✗ Maximal Maße 5,00 m x 8,00 m
- ✗ 35 Farben im Preis enthalten
- ✗ Einsatzbereit bei Wind & Wetter
- ✗ Glas-Seiten-Screens zubuchbar
- ✗ Smart Home Steuerung möglich
- ✗ Heizelemente
- ✗ LED Spots in den Lamellen möglich
- ✗ LED Beleuchtung
- ✗ Lamellen Isoliert lieferbar
- ✗ Selbstmontage. Detaillierte Anleitung auf deutsch
- ✗ Kurze Lieferzeiten
- ✗ Anti-Schnee System


### VARIANTEN




RUBINA 600  
FREISTEHEND




RUBINA 601  
WANDMONTAGE



RUBINA 612  
2 STÜTZEN




RUBINA 603  
OHNE STÜTZEN




ERWEITERBAR





Sonnenschutz

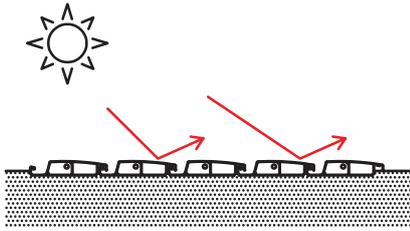

Sonnenschutz und Abkühlung

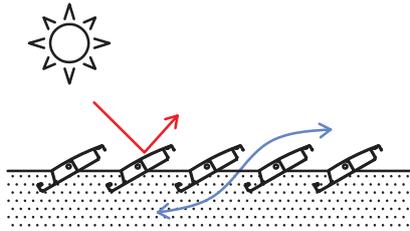


Schutz vor Regen - Schnee mit Antischnee-System

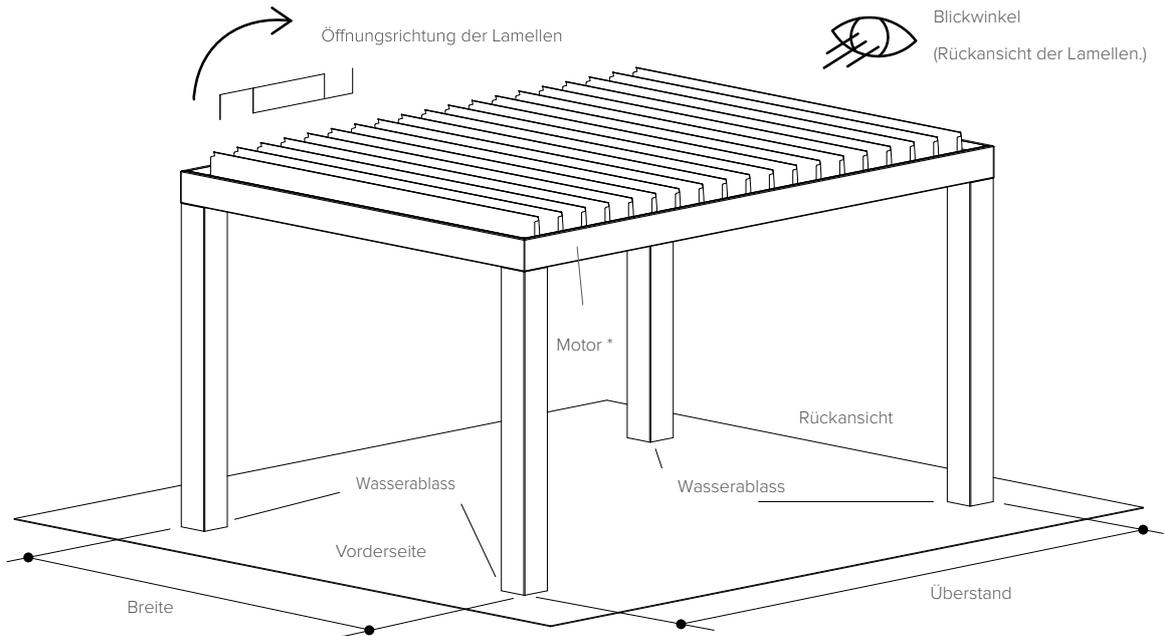
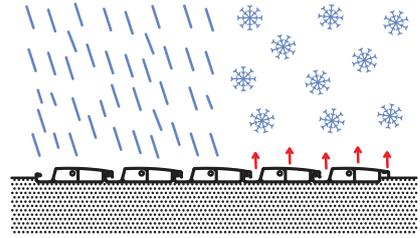


AUSRICHTUNG DER LAMELLEN


DIREKTES SONNENLICHT  
Mehr Helligkeit

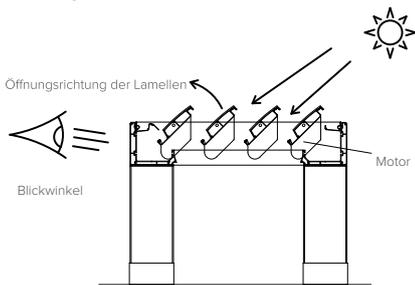


INDIREKTES SONNENLICHT  
Bessere Abschirmung

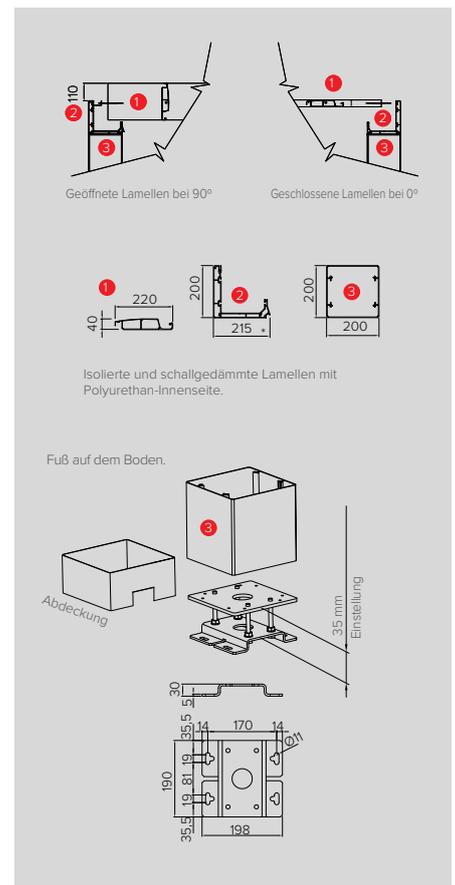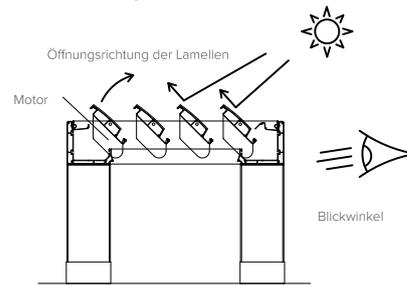


Rotation der Lamellen um 0°




Rotation der Lamellen um 45°

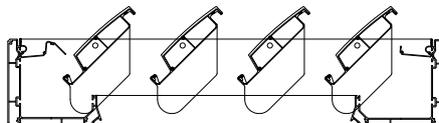

Rotation der Lamellen um 90°

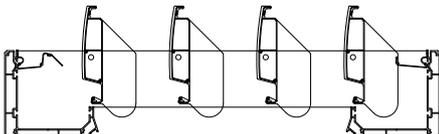


Rotation der Lamellen um 140°

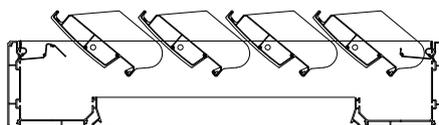

## UNSERE STANDORTE

- X STUTT GART
- X PFALZGRAFENWEILER
- X FRANKFURT AM MAIN
- X DÜSSELDORF
- X HAMBURG
- X WIEN

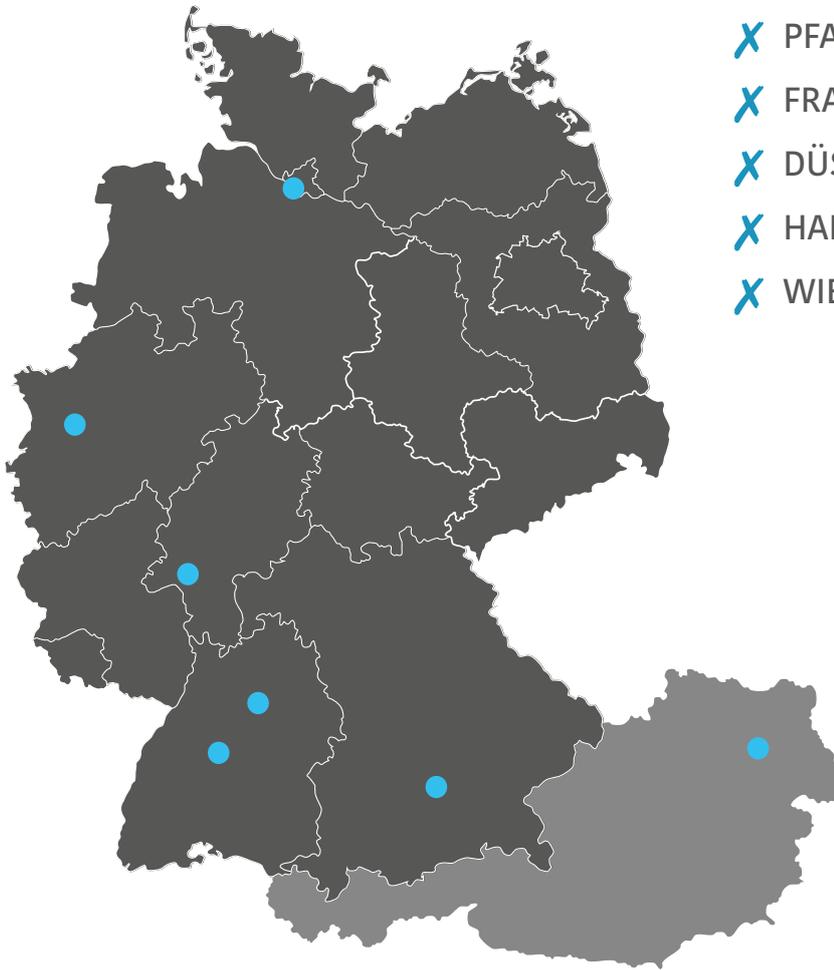

## KONTAKT

INODEQ  
Königstraße 27  
70173 Stuttgart

Tel: 0711 - 490 50 330

Info@inodeq.de  
www.inodeq.de

