

REINIGUNG & PFLEGE

HINWEISE ZUR REINIGUNG VON PERGOLEN

Reinigung für z. B. Lamellendach, Lamellen, Markise, Pergola



Wartung und Pflege

HINWEISE ZUR TÄGLICHEN PFLEGE

Die tägliche Pflege führt der Käufer in Eigenregie durch.

Die Pflege sollte mind. 1 Mal im Jahr durchgeführt werden. Die Elemente des Wasserablaufs sollten mind. 1 pro Woche auf Verstopfungen geprüft werden und jedes Mal, nach starken Niederschlägen.

Falls das Lamellendach an einer von Bäumen umgebenen oder starker Verschmutzung ausgesetzter Stelle montiert wird, müssen die Elemente des Wasserablaufs und das bewegliche Modul täglich auf Verstopfung und Verschmutzung geprüft werden.

Die Pflege der sichtbaren (zugänglichen) Elemente des Produkts beruht vor allem darauf, diese sauber zu halten, was Ihre Lebensdauer deutlich erhöht. Diese Tätigkeiten führt der Käufer in Eigenregie durch.



Beschädigungen des Produkts durch unsachgemäße Reinigung.

- ✗ Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger, sowie Reinigungs- und Lösungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin, ist unzulässig!
- ✗ Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Zusatz von Chlor, Ammoniak, Öl, Aceton und Bleichmittel zur Systemreinigung ist verboten. Ebenso die Aufbewahrung solcher Stoffe in Produktnähe, weil dadurch die Gefahr von Korrosion entstehen kann.
- ✗ Der Gebrauch von spitzen Gegenständen (z.B. Drahtbürsten) und Reinigungsmitteln die Kratzer hervorrufen ist verboten (z.B. Schleifpasten, Schleifpulver).
- ✗ Das Festhalten oder Ziehen am System oder seiner Bestandteile ist zu unterlassen
- ✗ Das Dach darf bei Vereisung oder Frost nicht in Gang gesetzt werden – Dies könnte zur Beschädigung des Antriebs und der Rollwagen führen.
- ✗ Falls die Abläufe in den vorderen Pfosten nicht täglich auf Verstopfungen geprüft werden, kann dies dazu führen, dass die Pfosten, durch das sich in ihnen angesammelte und gefrierende Wasser, auseinandergerissen werden.
- ✗ Der Austausch einzelner Elemente durch Teile anderer Hersteller ist untersagt! Austauschteile müssen Originalteile sein!
- ✗ Es ist eine Funktionsprüfung des Systems durchzuführen! Sollten Sie beim Funktionstest untypische Geräusche oder Bewegungen erkennen, ist dies sofort dem Lieferanten mitzuteilen.
- ✗ Die täglichen Pflegetätigkeiten sind bei vollkommen geöffneten Dach durchzuführen.

REINIGUNG DER ELEMENTE AUS METALL / ALUMINIUM:

Es wird empfohlen, leichte Verschmutzungen der Oberflächen aus Metall/ Aluminium mit dem INODEQ Reinigungsset durchzuführen.

Das Set beinhaltet:

- INODEQ Reinigungsschaum
- PERGOLA 3 in 1 (Reinigung, Pflege & Versiegelung)
- 2 Microfasertücher



INODEQ Reinigungsschaum

Der weiße Reinigungsschaum läuft an senkrechten Flächen nicht ab. Der intensive Reiniger löst und entfernt angetrocknete Insektenrückstände, Vogelkot, Nikotinbeläge, Fett, Silikon und Gummiabrieb ohne Schlieren zu bilden. Durch seine hohe Reinigungswirkung ist er sparsam im Gebrauch.

ANWENDUNG

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Aus kurzer Entfernung gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche sprühen.
3. Bei hartnäckigen Verschmutzungen länger einwirken lassen.
4. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch oder Zellstoff abwischen.

HINWEIS

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden.

PERGOLA 3 in 1 (Reinigung, Pflege & Versiegelung)

Für alle glatten Oberflächen (Lack, Chrom, Glas, Metall, Kunststoff, Küchenfronten, etc.) geeignet. Verleiht einen meisterhaften Glanz mit Langzeitschutz. Nach der Anwendung entsteht eine hochwertige Glanzschicht mit Perl-Effekt.

Vorteile:

Einfache und schnelle Anwendung Für alle Lacke geeignet.
Wasser- und schmutzabweisend
Nachhaltiger Oberflächenschutz durch Versiegelung.
Biologisch abbaubar, Antistatik-Effekt
Riecht nach Honigmelone

Anwendung:

Auf die gereinigte Oberfläche sprühen und mit weichem Microfasertuch vorsichtig mit kreisenden Bewegungen abtragen.

HINWEIS

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden.

Zur Kontrolle der Pflgetätigkeiten bzw. der elektrischen Teile, sollte der Behang von der Stromversorgung getrennt werden.

GRUNDLEGENDE TÄTIGKEITEN DER PRODUKTPFLEGE UMFASSEN:

- ✗ Prüfung des fehlerfreien Öffnens und Schließens des beweglichen Daches,
- ✗ Prüfung der fehlerfreien Funktion der Endabschalter,
- ✗ Reinigung der sichtbaren, zugänglichen Produktelemente (insbesondere der Regenrinne an den Streben, der Regenschutzdachfläche, der Fläche des beweglichen Daches und der Abläufe in den vorderen Pfosten).

KONSERVIERUNGSTÄTIGKEITEN

Um eine einwandfreie Funktion des Lamellendaches sicherzustellen, sind die Elemente der Antriebseinheit (Hülsen, Schrauben, Lager) alle 12 Monate mit Schmier- oder anderen Konservierungsmitteln zu präparieren.

WARTUNG

Aus Gründen der Sicherheit und um eine möglichst lange und einwandfreie Funktion aller Mechanismen zu gewährleisten, sollte das Produkt mindestens alle 12 Monate einer Wartung unterzogen werden.

- ✗ Es wird empfohlen, die Wartung von darauf spezialisierten Montageteams durchführen zu lassen.
- ✗ Die Wartung ist entgeltlich.
- ✗ Die Wartung besteht aus einer Prüfung der Produktfunktionalität, Einstellung der Mechanismen und dem Austausch von während des Gebrauchs verschlissenen Elementen.


GRUNDLEGENDE TÄTIGKEITEN WÄHREND DER WARTUNG

Prüfung:

- ✗ der Befestigungen des Produkts, mit denen es am Untergrund verbunden ist,
- ✗ des technischen Zustands der beweglichen Teile, der Schmierung der Antriebselemente
- ✗ der Kabel des Produkts und ihrem Anschluss an die Stromversorgung,
- ✗ der Funktion der Endabschalter des Motors und eventuelle Korrektur,
- ✗ der Schraub- und Nietverbindungen, des technischen Zustands des beweglichen Daches und der Dichtungen,
- ✗ der Befestigungen des Antriebs (Motor),
- ✗ der Ausschaltfunktion des Differentialstromschalters,
- ✗ der Elemente des Wasserablaufs auf eventuelle Verstopfungen.
- ✗ Eventuelle Einstellung und Korrektur der ausgetauschten Teile.

UNSERE STANDORTE

- X STUTT GART
- X PFALZGRAFENWEILER
- X FRANKFURT AM MAIN
- X DÜSSELDORF
- X HAMBURG
- X WIEN

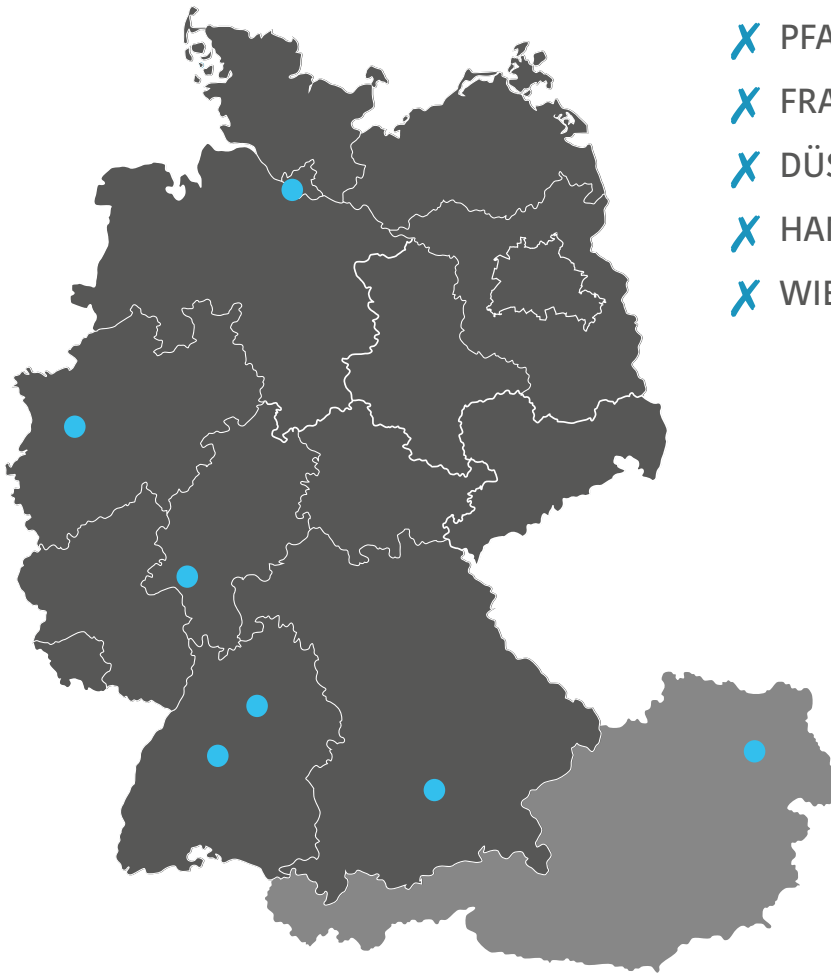

KONTAKT

INODEQ

Königstraße 27
70173 Stuttgart

Tel: 0711 - 490 50 330

Info@inodeq.de
www.inodeq.de

